


Aufbauanleitung für 4 Stück Falpro – Mehrzweckbrücken



1

Zuerst werden die Bretter, Dielen oder Kanthölzer ausgelegt (zwischen 10,50 m und 11,00 m Länge). Mit einem Hubfahrzeug (Stapler, Kran, etc.) werden die gestapelten Mehrzweckbrückenmodule längs auf die Bretter abgelegt.

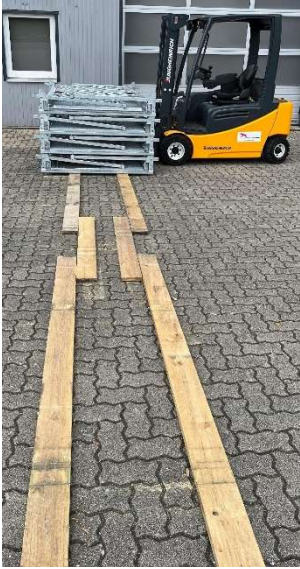

2

Die 4 Stück Falpro – Mehrzweckbrücken der Länge nach auf die Bretter verteilen. Empfehlung: ca. eine handbreite Lücke zwischen den Mehrzweckbrückenmodulen lassen.



3


Die Geländer werden nun aufgerichtet und anschließend, wie im Bild dargestellt, jeweils mit einer Sechskantschraube M12 x 80 links (1) und rechts (2) unten fest angezogen. Diesen Vorgang für das gegenüberliegende Geländer durchführen, bis alle Geländer aufgerichtet sind.





4

Mit einem Hebeisen werden die einzelnen Module nacheinander bündig vertikal und horizontal angeschlagen.

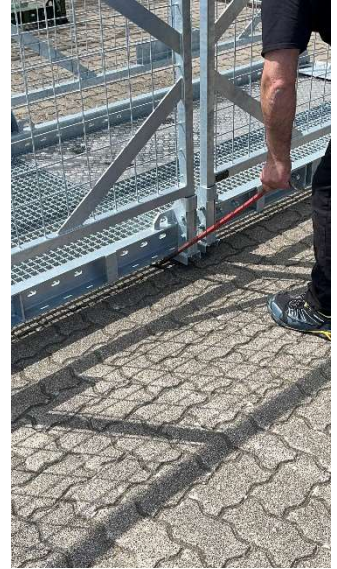

5

A) Pro Modul und Geländerseite ist eine Verbindungsschiene im Grundrahmen vorhanden. Sollten Unebenheiten im Boden vorhanden sein, das Modul mittels eines Hebeisen anheben.



B) An der Verbindungsschiene wird zuerst die Sechskantschrauben gelöst und anschließend die Verbindungsschiene nach links in den Grundrahmen des nächsten Moduls geschoben.



C) Nun werden die Sechskantschrauben wieder eingesetzt und leicht angezogen aber **nicht festgezogen**.



6

In den Geländerhalterungen befindet sich ein Bohrloch in dem man eine Sechskantschraube M16 x 200 einsetzt. Diese wird mit einer Mutter festgezogen, bis die Module sich verbinden.



7

Anschließend werden die Muttern Schrauben der Verbindungsschienen des Grundrahmens festgezogen.



8

A) Pro Modul und Geländerseite ist eine Verbindungsschiene an dem Handlauf des Geländers vorhanden. An dieser Verbindungsschiene wird zuerst die Sechskantschrauben gelöst und anschließend die Verbindungsschiene nach links auf den Handlauf des nächsten Moduls geschoben.



B) Nun werden die Sechskantschrauben wieder eingesetzt und festgezogen.



9

Bei Bedarf von Schleppblechen werden diese an den Grundrahmen mit Sechskantschrauben M16 x 45 befestigt.



10

Die Falpro – Mehrzweckbrücken sind nun bereit für Ihren Einsatz.

